

Kontrolventil - udsugning


KSU



Beskrivelse

KSU ventilen anvendes til udsugning. Ventilen har et lavt lydeffektniveau selv ved relativt stort tryktab. KSU leveres i fire standardstørrelser: 100, 125, 160 og 200 mm. KSU ventilen passer direkte ind i Lindab-rør ved hjælp af standard-bajonettfatning type VG eller ventilgennemføring type VGU eller VGM.

Dimensioner

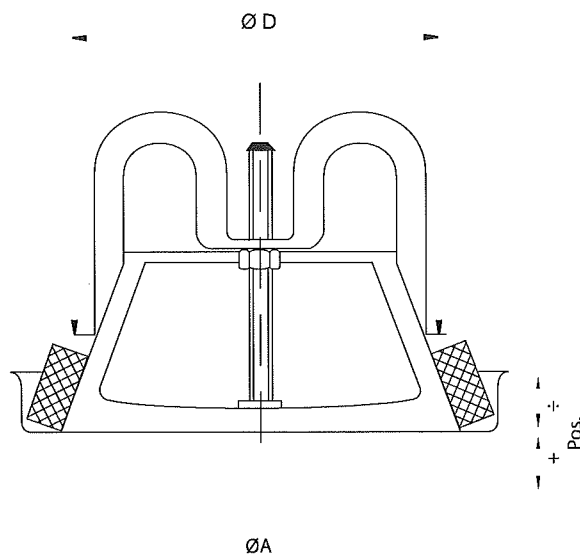

ØD mm	A mm	m kg
100	134	0.30
125	160	0.40
160	191	0.60
200	241	0.80

Rengøring og vedligeholdelse af kontrolventil KSU

KSU kontrolventil kan rengøres med en fugtig klud, mens den er monteret i væg / loft.

Skulle dette ikke være tilstrækkeligt kan ventilen evt. demonteres således:

KSU kontrolventil demonteres ved at gribe fat yderst på ventilen og dreje den en kvart omgang mod uret.

Ventilen kan nu tages ud af væggen / loftet.

Ventilens midterkegle må **ikke** drejes eller ændres på, da den er indstillet for korrekt luftmængde.

Når ventilen er nedtaget kan den rengøres med en fugtig klud, evt. med lidt opvaskemiddel på.

Det kan **ikke** anbefales, at ventilen kommer helt ned under vand.

Ventilen monteres igen i væg / loft ved at placere ventilen i rammen og dreje den en kvart omgang med uret.

Bygningsdelskort – Specifikation

Bygningsdel: Udsugningsventil

Fabrikat: Lindab

Type: KSU

Beskrivelse: Størrelse: Ø 100 mm
Farve: Ovnlakeret hvid Stålplade
Andet: Afsluttet med ø 100 mm stuts

Bestillingsnr.: KSU 100

Leverandør: Lindab A/S
Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf.: 7323 2323